


STRAATKOLK PVC/GIETIJZER 2DELIG



Een straatkolk bestaat altijd uit een onderbak en een roosterdeksel, waarvan het roosterdeksel gelijk komt te liggen met het wegdek/straatniveau. Bij betonnen straatkolken kan het gietijzeren roosterdeksel worden meegestort met de onderbak. De roosterafdekking liggen in een gietijzeren frame en zijn scharnierend, zodat de deksel geopend kan worden om de kolkonderbak leeg te kunnen (laten) zuigen. De kolk onderbak werkt als zand/slibvanger om het achterliggende rioolstelsel te ontlasten en verstoppingen tegen te gaan. De uitlaatzijde van de kolk is voorzien van een stankslot welke bijna altijd uitneembaar is om het achterliggende riool ook te kunnen reinigen.

Wat is het verschil tussen een straat- en een trottoirkolk?

Een straatkolk ligt gelijk (vlak) met het wegdek/straatniveau en een trottoirkolk dient te worden ingebouwd in het trottoir, met het rooster in de trottoirband.

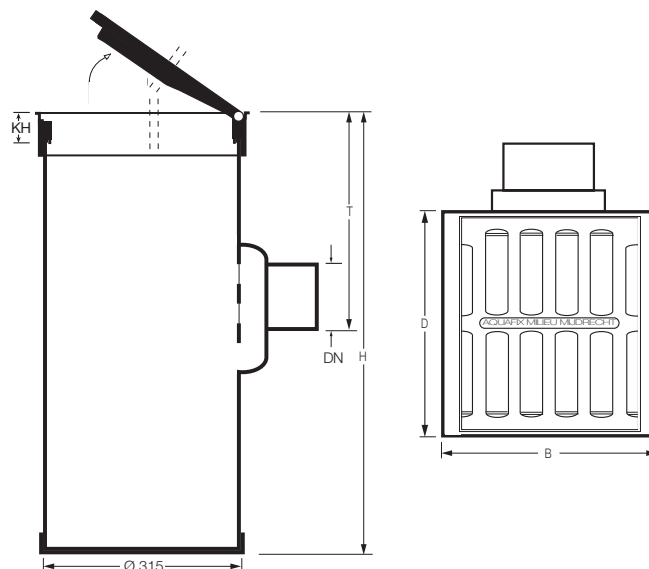

De voordelen:

- Tweedelige straatkolk PVC/gietijzer.
- PVC uitlaatstuk, inwendig voorzien van een stank scherm inbouwgarntuur.
- Gietijzeren scharnierend rooster verkeersklasse B125 kN. vlg. NEN-EN 124 / BRL9203.

De opties:

- Uit te voeren met bladvang, andere of meerdere aansluitingen, vergrendelbaar rooster.
- Opzetstukken voor PE en PVC kolk onderbakken.
- Flexibele aansluitstukken.
- Vergrendelbare roosterafdekkingen.
- Wadi, verholten & geperforeerde kolkafdekkingen.
- PE en PVC kolkonderbakken geheel op maat gefabriceerd.

De certificaten:

- Voorzien van KOMO certificaat volgens BRL9203.

type AQUAFIX	inhoud zandvang	DN mm.	B mm.	D mm.	H mm.	T mm.	rooster doorl. cm ²	totaal gewicht
510.0360.433-1	20 liter.	125 mm.	325 mm.	325 mm.	750 mm.	430 mm.	375 cm ² .	27 kg.
510.0360.433-1 V	20 liter.	125 mm.	375 mm.	375 mm.	750 mm.	430 mm.	360 cm ² .	28 kg.
510.0360.433-2	20 liter.	125 mm.	340 mm.	330 mm.	795 mm.	475 mm.	375 cm ² .	35 kg.
510.0360.432-1*	25 liter.	125 mm.	325 mm.	325 mm.	780 mm.	410 mm.	375 cm ² .	28 kg.
510.0360.432-1 V*	25 liter.	125 mm.	375 mm.	375 mm.	780 mm.	410 mm.	360 cm ² .	29 kg.
510.0360.432-2*	25 liter.	125 mm.	340 mm.	330 mm.	825 mm.	455 mm.	375 cm ² .	36 kg.

V = vergrendelde kop.

* = onderbak zonder KOMO-keur.